

1: Mô tả sản phẩm

Mô tả phần cứng



2.Cài đặt

2.1: Lắp đặt

Cung cấp nguồn điện cho camera để khởi động phần thiết lập cài đặt Đèn LED sẽ có màu sắc tương ứng với từng trạng thái

-Màu vàng : khởi động camera

-Màu xanh (nháy mỗi giây một lần) : chế độ kết nối
-Màu xanh (nháy ba lần mỗi giây) : Kết nối wifi




-Màu xanh (không nháy) : Camera ở chế độ hoạt động



Lưu ý: Camera sẽ có thông báo để tư vấn giúp thuận tiện dễ dàng hơn trong việc sử dụng và cài đặt

Bạn có thể cài đặt chế độ thông báo này theo chỉ dẫn sau

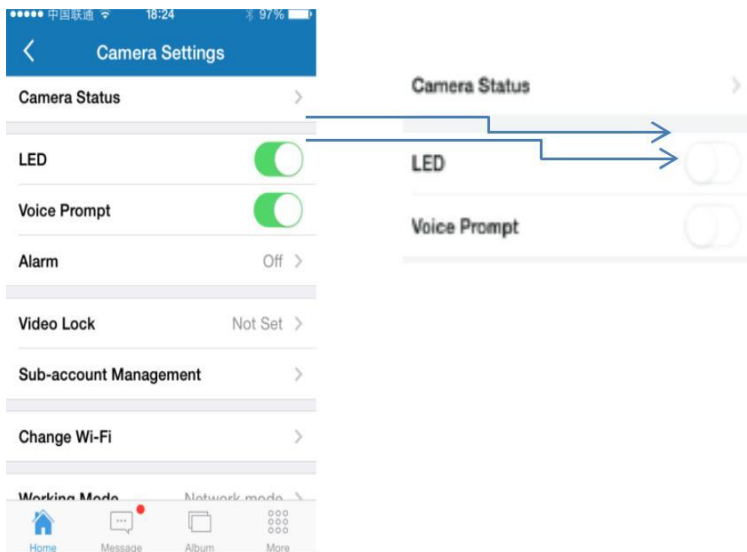

2.2 : Kết nối

2.2.1: Với hệ điều hành

IOS Cách 1: App store:

Vào App store và tìm kiếm “Ithink”, sau đó tải xuống và cài đặt



Cách 2: Quét mã QR, sử dụng trương trình quét mã QR để quét mã theo hướng dẫn dưới đây



2.2.2: Với hệ điều hành Android

Kho ứng dụng: Tìm kiếm ứng dụng “Ithink” trong kho ứng dụng cho Android, tải về và cài đặt ứng dụng.


Bạn có thể tìm ứng dụng “Ithink” thông qua kho ứng dụng Xiaomi, kho ứng dụng Android...v.v **Quét mã QR:** Dùng điện thoại để quét mã QR sau :



3: Đăng ký tài khoản người dùng (bắt buộc)

Đăng ký và đăng nhập tài khoản vào hệ thống của bạn, lưu ý rằng tên người dùng chỉ sử dụng các ký tự hợp lệ như : số, chữ cái, gạch dưới , từ 6 tới 18 ký tự.


Ở phía trên góc trái màn hình có biểu tượng “+” để chọn kết nối internet qua mạng không dây, nhập mật khẩu wifi, sau đó ấn ““connecting my camera”” để hoàn thành kết nối

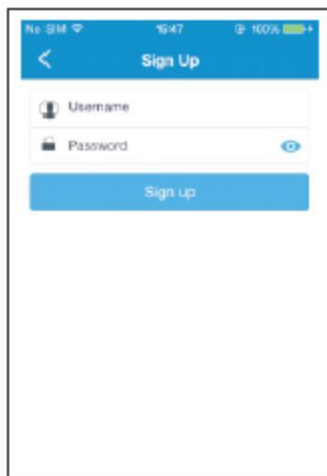

3.1: Kết nối camera cách 1: Kết nối bằng âm thanh

1. Để loa ngoài của điện thoại gần sát micro ở mặt trước camera theo hình dưới đây
2. Bạn nên thực hiện bước này ở môi trường yên tĩnh để đảm bảo quá trình kết nối tốt hơn. Trong quá trình kết nối bằng âm thanh, bạn nên để cố định điện thoại trong một vài giây, tránh di chuyển.

- Sau khi kết nối thành công với camera, ứng dụng sẽ chuyển qua giao diện danh sách camera như hình dưới như hình dưới



- Nếu u camera này đã

được kết nối với một tài khoản người dùng, bạn chỉ có thể là tài khoản phụ, giao diện “thiết lập” như sau.

Chỉ khi tài khoản quản trị xóa camera (trong giao diện cài đặt của camera), lúc đó bạn mới có thể cài đặt tài khoản quản trị mới




3.2 Kết nối với camera cách 2: Kết nối bằng mã QR

- Nếu bạn gặp khó khăn trong việc kết nối với camera bằng âm thanh (cách 1), bạn có thể sử dụng phương pháp quét mã QR để kết nối
- Nhấp vào biểu tượng mã QR ở góc dưới bên phải màn hình (như hình dưới), bạn sẽ vào giao diện kết nối bằng phương pháp quét mã QR (như hình dưới)
- Đề hình ảnh mã QR trên màn hình điện thoại, sau đó đặt trước camera từ 10-15cm (như hình



màn hình


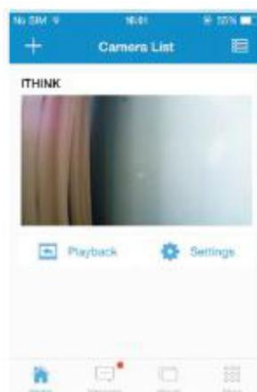


dưới)

- Nếu kết nối thành công, sẽ hiển thị như hình 2



4: Xem lại

Nhấn vào biểu tượng “Playback” và chọn thời gian cần xem lại, bạn có thể tùy chọn khoảng thời gian cần xem lại (như hình dưới)

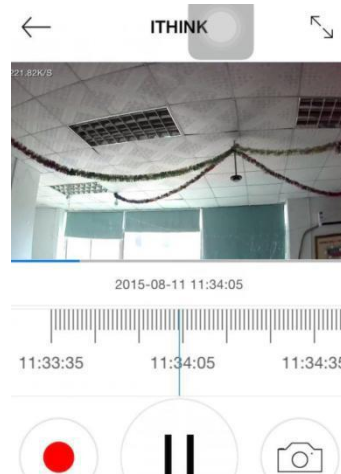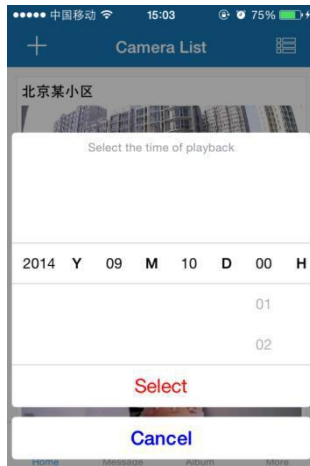

5: Ghi lại hình ảnh

Bạn có thể ghi lại Video một cách trực tiếp hoặc ghi lại, bằng cách nhấn vào biểu tượng quay video. Đoạn video sẽ được lưu trữ trên trang chủ của ứng dụng

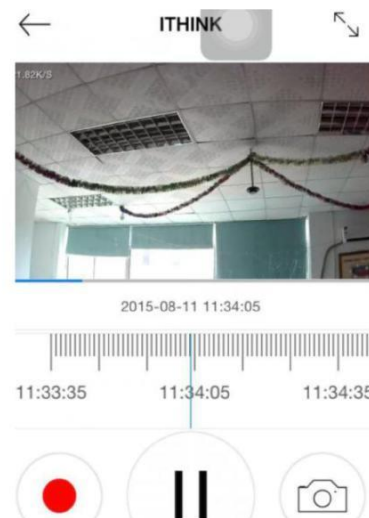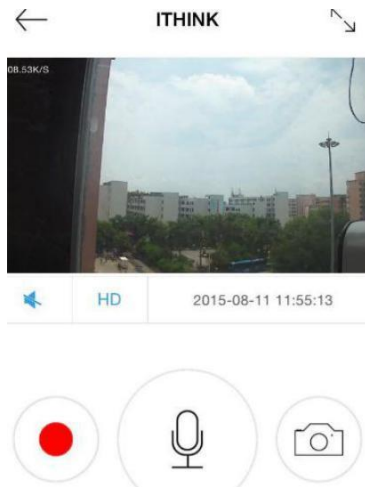

6: Khóa Video

Chức năng này cho phép xem hoặc phát lại video chỉ khi có mật khẩu

1: Để bảo đảm tính bảo mật riêng tư, bạn có thể thiết lập mật khẩu tại phần cài đặt

camera 2: Tại phần cài đặt bạn chọn mục : video lock



3: Sau đó bạn nhập mật khẩu




7: Quản lý tài khoản phụ

Mỗi camera có thể hỗ trợ tới 15 tài khoản (bao gồm cả tài khoản chính). Tài khoản chính có thể thêm hoặc bớt. Để thêm hoặc bớt tài khoản phụ, bạn vào phần cài đặt của camera


Để thêm tài khoản phụ bạn chọn “Add”

Để xóa tài khoản phụ, bạn chọn phần “Delete” và chọn tài khoản phụ cần xóa

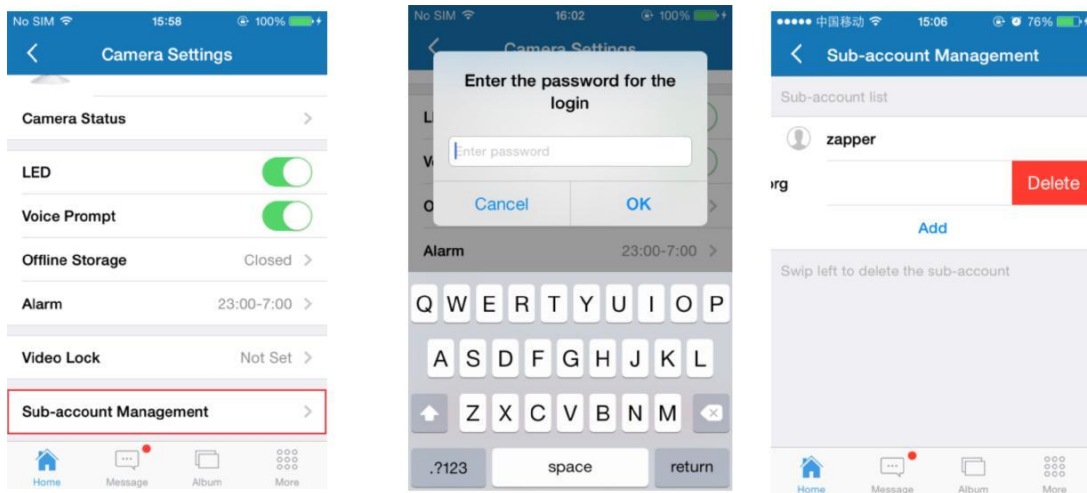

8: Chia sẻ hình ảnh

Camera có hỗ trợ chức năng chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội như Sina/WeChat/ SMS... . Nhấn vào biểu tượng máy ảnh để chụp lại những hình ảnh bạn thích. Sau đó bạn vào trang chủ, nhấn “Album” và chọn những bức ảnh mà bạn muốn chia sẻ, nhấn vào biểu tượng phía trên bên phải của ảnh để chia sẻ

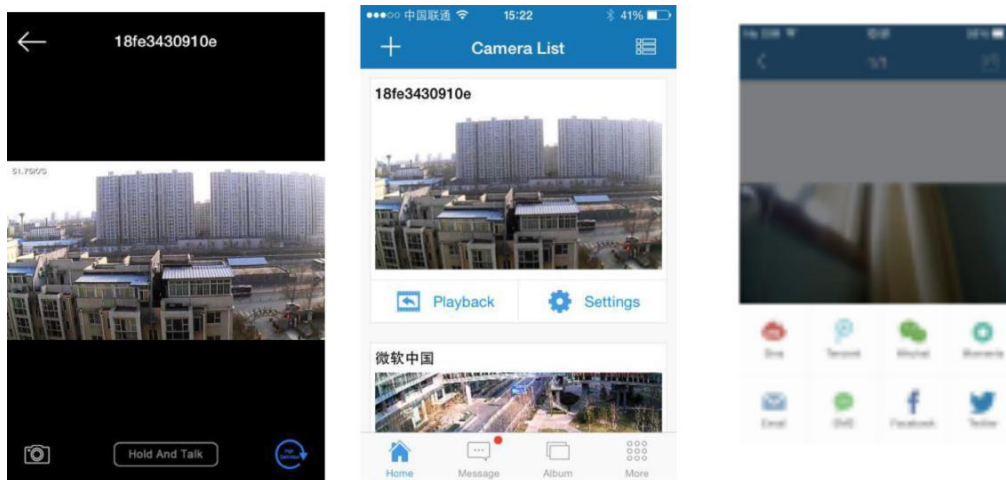

9: Chế độ làm việc

Tại giao diện cài đặt của camera, có hai chế độ làm việc : chế độ online và chế độ offline. Khi kết nối thành công với camera thì camera chuyển qua chế độ hoạt động trên mạng.

Để chuyển qua chế độ “Offline Mode”



Chọn chế độ “Offline mode”

chọn chất lượng cho video được lưu trữ (LD/ SD/ HD).

Sau khi thiết lập xong, camera sẽ tự ngắt kết nối với internet và đèn LED ở mặt trước camera sẽ chuyển màu xanh. Camera sẽ hoạt động ở chế độ offline


Chú ý: Khi khởi động chức năng “Offline mode” thiết bị phải đang được kết nối wifi và được gắn thẻ SD. Nếu không thì sẽ không khởi động được chế độ “Offline mode”

Đường dẫn mặc định là : /ithink/OffLineVideo (video của bạn sẽ được lưu trữ trong thư mục OffLineVideo trong thư mục KJB Wi-Fi ở thẻ nhớ). Camera hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 32G

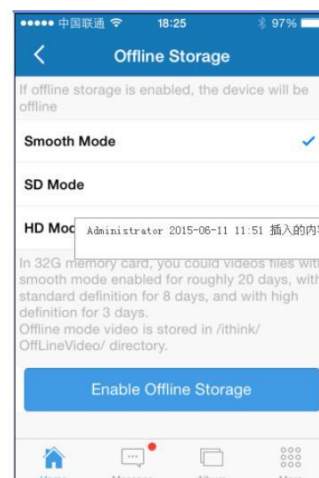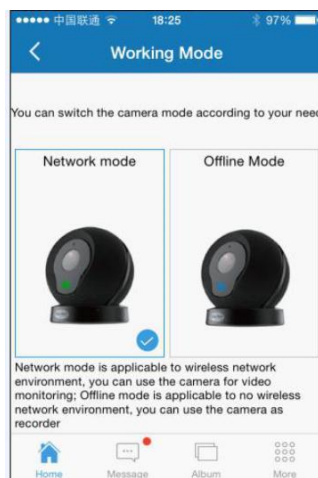

Ngắt chức năng lưu trữ offline

- Trong phần cài đặt camera chọn “Offline mode”, tiếp đó chọn ”Turn Off Offline Storage”
- Đặt điện thoại gần camera để kết nối bằng âm thanh để hoàn thành tắt ngắt chế độ offline

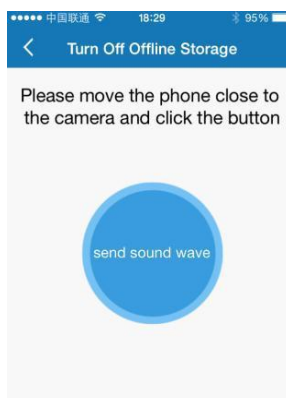


10: Chế độ hồng ngoại

Khi ở môi trường thiếu ánh sáng, chế độ hồng ngoại sẽ được camera tự động kích hoạt, và khi môi trường đủ ánh sáng trở lại thì camera sẽ tự động ngắt chế độ hồng ngoại.

11: Phát hiện chuyển động

Camera được trang bị công nghệ phát hiện chuyển động, khi có sự chuyển động trong khu vực đặt camera. Camera sẽ phát ra chuông cảnh báo trong 5 giây và đồng thời gửi cảnh báo tới điện thoại của bạn bằng âm thanh báo và hình ảnh.

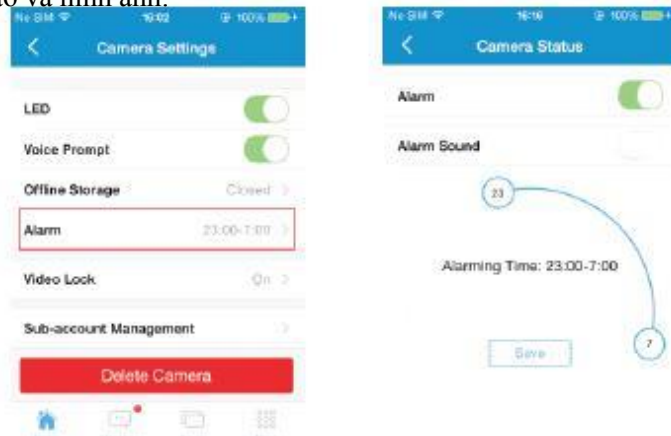

12: Danh sách camera

Một tài khoản có thể kết nối với nhiều camera, bạn có thể cài đặt chế độ cho từng camera trong danh sách.



13: Cảnh báo

Tránh để camera tiếp xúc với nước, lửa, sấm sét. Môi trường làm việc có độ ẩm từ 20%-50% khi ở trong nhà và 20%-70% ngoài trời, nhiệt độ từ âm 10°C đến 50°C trong nhà và ngoài trời là âm 20°C tới 55°C

14: Câu hỏi thường gặp

1: Không thể kết nối với camera

- Chỉ có thể kết nối khi camera ở chế độ kết nối (đèn LED chuyển xanh và nháy 2 lần trong 1 giây), chỉ khi đó bạn mới có thể kết nối với camera
- Trong quá trình kết nối âm thanh, môi trường xung quanh không được yên tĩnh, loa ngoài của điện thoại không được đặt gần microphone của camera
- Khi thực hiện kết nối bằng quét mã QR, giữ thẳng điện thoại của bạn và đặt trước ống kính camera khoảng cách từ 10-15cm
- Khi cảnh báo ““WIFI does not exists”, bạn vui lòng kiểm tra lại kết nối với wifi cho chính xác
- Khi cảnh báo ““WIFI connection fail”, bạn vui lòng kiểm tra lại mật khẩu kết nối wifi
- Khi cảnh báo ““Network abnormal please check router configuration”, bạn vui lòng kiểm tra lại các cài đặt của router kết nối với internet

2: Không thể kết nối với internet

- Kiểm tra thiết bị wifi có thể kết nối với internet hay không
- Kiểm tra lại thiết bị wifi có thay đổi mật khẩu hoặc tên không

3: Hình ảnh không rõ nét

- Chuyển từ chế độ “SD” qua “HD”

4: Không phát lại được video

- Kiểm tra xem camera có được gắn thẻ SD hay không (thẻ từ 32G trở xuống)
- Sau khi gắn thẻ 10 phút mới có thể xem lại được video

5: Nếu wifi bị ẩn, tại sao không tìm thấy mạng và camera

- Camera chỉ kết nối được với wifi không bị ẩn

6: Làm thế nào để khôi phục cài đặt camera



www.ithinkvietnam.vn

Hotline: 0868305566

Địa chỉ : Số 21A - Trần Quang Diệu - Đống Đa – Hà Nội

- Khi camera được khởi động, bạn có thể dùng vật nhỏ nhọn ấn vào lỗ reset từ 3-5 giây. Khi có thông báo từ camera là “system is resetting” (hệ thống được cài đặt lại), lúc đó bạn có thể ngừng tác động vào nút reset và vui lòng không ngắt nguồn

Chú ý :

- Bạn có thể kéo màn hình xuống để làm mới danh sách camera
- Khi kết nối thành công với camera mà không thấy camera xuất hiện trên danh sách camera, bạn vui lòng làm mới danh sách camera hoặc đăng nhập lại tài khoản
- Hỗ trợ thẻ SD 32G và lưu trữ được video tới 24 ngày
- Bạn có thể xem lại video sau 10 phút gắn thẻ SD
- Khi kiểm tra các chức năng báo động, sau khi thiết lập xong vui lòng rời khỏi giao diện cài đặt, bạn sẽ nhận được các thông báo được gửi từ camera
- Bạn có thể kết nối tới 15 tài khoản với mỗi camera, tài khoản kết nối đầu tiên sẽ là tài khoản quản lý
- Khi kết nối bằng âm thanh, vui lòng kết nối ở môi trường yên tĩnh
- Khi thực hiện kết nối (âm thanh hoặc mã QR) vui lòng không di chuyển camera và điện thoại cho tới khi camera hoàn thành việc kết nối
- Chuyển chế độ Offline khi camera đang hoạt động ở chế độ online và được gắn thẻ SD
- Khi thẻ SD bị tháo, camera sẽ tự động chuyển sang chế độ hoạt động online